さわやかなパネルカラーが印象的な 軽量簡単連結の簡易パーティション。



基本的な組み合わせ例

※安定脚の取り付け数や、レイアウトの際の注意点は、〈設置上の注意〉をご覧ください。


高さ違いの連結はできません。

パネル1枚の場合		
パーツ	数量	
① パネル本体	1枚	
② 両側用安定脚2本入	セット 2	
,		
		2

直線 パネノ	レ連結の場合	合	
	パーツ	数量	
(1) パネル	本体	3枚	
② 両側用	安定脚2本入	セット セット	
			2

L字雪	፟፟፟፟፟፟፟ ピパネル連結の場	計合	
	パーツ	数量	
1	パネル本体	5枚	
2	両側用安定脚2本入	セット	
3	片側用安定脚1本入	1本	
			2 3

コの	字型 パネル連結の	の場合	
	パーツ	数量	
1	パネル本体	7 枚	
2	両側用安定脚2本入	セット	
3	片側用安定脚1本入	2本	
			2
			3

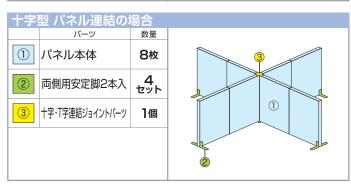

スライ	イドドアパネル連	結の場合	
	パーツ	数量	
1	パネル本体	3枚	
2	スライドドアパネル	1枚	(1)
3	両側用安定脚2本入	セット	
4	片側用安定脚1本入	1本	3
			₩

- バネルでL字/コの字/十字レイアウトを作り、スライドトアパネルは必ずコーナーに設置したパネルに取り付けてください。
 1枚で単立するパネルへの取り付け、及び直線レイアウトに取り付けてのご使用はしないでください。
 1つのつながったレイアウトに2台以上のスライドトアパネルを取り付けてのご使用はしないでください。
- 〈設置上の注意〉 安心してご使用いただくために下記の点にご注意ください。 両側用安定脚のつかない直線連結部には、補強プレート (H1800パネルに同梱) を取り付けてください (H1800パネルのみ)。



直線に設置する場合

直線連結の長さは3600mmまで

にしてください。 ・両端およびパネル2枚ごとに両側用安

L字型に設置する場合

- ・直線連結の長さは、3600mmまでにしてく

- たとい。 ・直線連結箇所には、パネル2枚ごとに両側 用安定脚を1セット取り付けてください。 ・パネル端部には両側用安定脚を取り付けて ください。
- へにこい。 ・コーナー外側には片側用安定脚を1本取付 けてください。ただし、パネル2枚を使用し たL字型の場合は、コーナー外側に片側用 安定脚は不要です。



コの字型に設置する場合

- 直線連結箇所には、パネル2枚ごとに両側
- ・面線連結圏所には、バネル2枚ごとに両側 用安定脚を1セット取り付けてください。 ・バネル機能がには両側用安定脚を取り付けてください。 ・コーナー外側には片側用安定脚を1本取付けてください。ただし、バネル3枚を使用したコの字型の場合は、コーナー外側に片側用安定脚は不要です。



1枚で設置する場合